



## 北京东方凯姆质量认证有限公司产品认证监督检查报告

第1页, 共16页

项目编号: 15Q0028R0-7(HB)

认证领域:  CCC 认证  安全认证  合格认证认证类型:  监督  扩证  变更  换证  恢复证书

项目名称: 江苏沃得高新农业装备有限公司 农机产品强制性认证

委托人名称: 江苏沃得高新农业装备有限公司

委托人地址: 镇江市丹徒区丹徒新城广园路 55 号

生产企业名称: 江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业地址: 镇江市丹徒区丹徒新城广园路 55 号

认证规则: CNCA-C14-01:2014 强制性认证实施规则 农机产品

认证细则: CAM-C14-01:2014 强制性产品认证实施细则 植物保护机械

## 评价结论:

3WPZ-500(G4)型、3WPZ-500LD(G4)型、3WPZ-700A(G4)型、3WPZ-1000(G4)型、3WPZ-1000F型自走式喷杆喷雾机符合新修订实施细则的要求,决定保持证书。根据新修订实施细则进行了补充参数确认,更新后的植保机械 CCC 产品及关键件明细表见附件 1-5。



签发日期



2025年3月10日

批准人: 赵远航

认证决定人: 赵晓萍

项目负责人: 李乐臣

## 附件1 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-500(G4)型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：江苏沃得高新农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色5吋）：





## 北京东方凯姆质量认证有限公司产品认证监督检查报告

第3页, 共16页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.5~2.5	
4	整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机机架生产方式	/	自制	
7	整机外形尺寸	mm	4000×1920×2600	
8	整机喷杆长度	mm	10000	
9	净重	kg	/	
10	*整机喷幅/水平射程	mm	/	
11	最小离地间隙	mm	850	
12	整机限压安全装置	/	有	
13	喷杆折叠型式	/	电动	
14	喷杆升降型式	/	液压	
15	喷杆支架生产方式	/	自制	
16	驾驶室型式	/	无	
17	轴距	mm	1350	
18	前最大轮距	mm	1470	
19	后最大轮距	mm	1470	
20	前轮外径	mm	905	
21	前轮胎宽	mm	120	
22	前轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
23	后轮外径	mm	905	
24	后轮胎宽	mm	120	
25	后轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
26	履带节距	mm	/	
27	履带节数	/	/	
28	履带宽度	mm	/	
29	发动机或电动机名称	/	柴油机	
30	发动机或电动机生产厂家	/	常柴股份有限公司	
31	发动机或电动机型号	/	3M78-25G411G	
32	发动机或电动机结构型式	/	三缸、水冷、四冲程	
33	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	18.5/2600	
34	发动机或电动机工作电压	V	/	
35	发动机或电动机生产方式	/	采购	
36	发动机排放阶段	/	国四	
37	液(气)泵/电机泵生产厂家	/	浙江大农实业有限公司	
38	液(气)泵/电机泵结构规格	/	DBK-2828	
39	液(气)泵/电机泵型号型式	/	三缸柱塞泵	



## 北京东方凯姆质量认证有限公司产品认证监督检查报告

第4页, 共16页

40	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.5~4.9	
41	液泵/电机泵额定流量	L/min	26~40	
42	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	28	
43	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
44	药箱容积	L	500	
45	药箱材质	/	HDPE	
46	药箱质量	kg	35	
47	药箱成型工艺	/	滚塑	
48	药箱生产方式	/	采购	
49	空气室(储压容器)材质	/	/	
50	空气室(储压容器)质量	g	/	
51	空气室(储压容器)安装位置	/	/	
52	空气室(储压容器)生产方式	/	/	
53	限压安全装置结构型式	/	弹簧式	
54	限压安全装置限定压力	MPa	≤3.0	
55	限压安全装置生产方式	/	采购	
56	喷杆材质	/	铝合金	
57	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
58	喷杆生产方式	/	采购	
59	承压管材质	/	塑胶管	
60	承压管允许最大工作压力	MPa	爆破压力 24	
61	承压管生产方式	/	采购	
62	开关组合生产方式	/	采购	
63	风机叶轮材质	/	/	
64	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
65	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
66	风机叶轮生产方式	/	/	
67	燃烧室喷管材质	/	/	
68	燃烧室喷管管口内径	mm	/	
69	燃烧室喷管生产方式	/	/	
70	充电器充电电流	A	/	
71	充电器输入/输出电压	V	/	
72	充电器生产方式	/	/	
73	蓄电池类型	/	免维护铅酸蓄电池	
74	蓄电池容量	Ah	65	
75	蓄电池标称电压	V	12	
76	蓄电池生产方式	/	采购	

## 附件 2 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-500LD(G4)型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：江苏沃得高新农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：





## 北京东方凯姆质量认证有限公司产品认证监督检查报告

第6页, 共16页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.5~2.5	
4	整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机机架生产方式	/	自制	
7	整机外形尺寸	mm	4000×1800×2800	
8	整机喷杆长度	mm	10000	
9	净重	kg	/	
10	*整机喷幅/水平射程	mm	/	
11	最小离地间隙	mm	1150	
12	整机限压安全装置	/	有	
13	喷杆折叠型式	/	电动	
14	喷杆升降型式	/	液压	
15	喷杆支架生产方式	/	自制	
16	驾驶室型式	/	无	
17	轴距	mm	1750	
18	前最大轮距	mm	1480	
19	后最大轮距	mm	1480	
20	前轮外径	mm	945	
21	前轮胎宽	mm	120	
22	前轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
23	后轮外径	mm	945	
24	后轮胎宽	mm	120	
25	后轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
26	履带节距	mm	/	
27	履带节数	/	/	
28	履带宽度	mm	/	
29	发动机或电动机名称	/	柴油机	
30	发动机或电动机生产厂家	/	常柴股份有限公司	
31	发动机或电动机型号	/	3M78-25G411G	
32	发动机或电动机结构型式	/	三缸、水冷、四冲程	
33	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	18.5/2600	
34	发动机或电动机工作电压	V	/	
35	发动机或电动机生产方式	/	采购	
36	发动机排放阶段	/	国四	
37	液(气)泵/电机泵生产厂家	/	浙江大农实业有限公司	
38	液(气)泵/电机泵结构规格	/	DBK-2828	
39	液(气)泵/电机泵型号型式	/	三缸柱塞泵	



## 北京东方凯姆质量认证有限公司产品认证监督检查报告

第7页, 共16页

40	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.5~4.9	
41	液泵/电机泵额定流量	L/min	26~40	
42	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	28	
43	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
44	药箱容积	L	500	
45	药箱材质	/	HDPE	
46	药箱质量	kg	35	
47	药箱成型工艺	/	滚塑	
48	药箱生产方式	/	采购	
49	空气室(储压力容器)材质	/	/	
50	空气室(储压力容器)质量	g	/	
51	空气室(储压力容器)安装位置	/	/	
52	空气室(储压力容器)生产方式	/	/	
53	限压安全装置结构型式	/	弹簧式	
54	限压安全装置限定压力	MPa	≤3.0	
55	限压安全装置生产方式	/	采购	
56	喷杆材质	/	铝合金	
57	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
58	喷杆生产方式	/	采购	
59	承压管材质	/	塑胶管	
60	承压管允许最大工作压力	MPa	爆破压力 24	
61	承压管生产方式	/	采购	
62	开关组合生产方式	/	采购	
63	风机叶轮材质	/	/	
64	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
65	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
66	风机叶轮生产方式	/	/	
67	燃烧室喷管材质	/	/	
68	燃烧室喷管管口内径	mm	/	
69	燃烧室喷管生产方式	/	/	
70	充电器充电电流	A	/	
71	充电器输入/输出电压	V	/	
72	充电器生产方式	/	/	
73	蓄电池类型	/	免维护铅酸蓄电池	
74	蓄电池容量	Ah	65	
75	蓄电池标称电压	V	12	
76	蓄电池生产方式	/	采购	

### 附件 3 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-700A(G4)型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：江苏沃得高新农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：





## 北京东方凯姆质量认证有限公司产品认证监督检查报告

第 9 页, 共 16 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.5~2.0	
4	整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机机架生产方式	/	自制	
7	整机外形尺寸	mm	6150×1800×3000	
8	整机喷杆长度	mm	14100	
9	净重	kg	/	
10	*整机喷幅/水平射程	mm	/	
11	最小离地间隙	mm	1100	
12	整机限压安全装置	/	有	
13	喷杆折叠型式	/	液压折叠	
14	喷杆升降型式	/	液压升降	
15	喷杆支架生产方式	/	自制	
16	驾驶室型式	/	/	
17	轴距	mm	2300	
18	前最大轮距	mm	1500	
19	后最大轮距	mm	1500	
20	前轮外径	mm	1160	
21	前轮胎宽	mm	128	
22	前轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
23	后轮外径	mm	1160	
24	后轮胎宽	mm	128	
25	后轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
26	履带节距	mm	/	
27	履带节数	/	/	
28	履带宽度	mm	/	
29	发动机或电动机名称	/	柴油机	
30	发动机或电动机生产厂家	/	安徽全柴动力股份有限公司; 常柴股份有限公司	
31	发动机或电动机型号	/	V28-50C41; 4G29-50G410E1	
32	发动机或电动机结构型式	/	四缸、水冷、四冲程	
33	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	36.8/2400	
34	发动机或电动机工作电压	V	/	
35	发动机或电动机生产方式	/	采购	
36	发动机排放阶段	/	国四	
37	液(气)泵/电机泵生产厂家	/	浙江大农实业有限公司	
38	液(气)泵/电机泵结构规格	/	DBK-2828	



## 北京东方凯姆质量认证有限公司产品认证监督检查报告

第10页, 共16页

39	液(气)泵/电机泵型号型式	/	三缸柱塞泵
40	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.5~4.9
41	液泵/电机泵额定流量	L/min	26~40
42	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	28
43	液泵/电机泵生产方式	/	采购
44	药箱容积	L	700
45	药箱材质	/	HDPE
46	药箱质量	kg	40
47	药箱成型工艺	/	滚塑
48	药箱生产方式	/	采购
49	空气室(储压力容器)材质	/	/
50	空气室(储压力容器)质量	g	/
51	空气室(储压力容器)安装位置	/	/
52	空气室(储压力容器)生产方式	/	/
53	限压安全装置结构型式	/	弹簧式
54	限压安全装置限定压力	MPa	≤2.4
55	限压安全装置生产方式	/	采购
56	喷杆材质	/	铝合金+塑胶管
57	喷杆允许最大工作压力	MPa	爆破压力为24
58	喷杆生产方式	/	采购
59	承压管材质	/	塑胶管
60	承压管允许最大工作压力	MPa	爆破压力24
61	承压管生产方式	/	采购
62	开关组合生产方式	/	采购
63	风机叶轮材质	/	/
64	风机叶轮风机标定转速	r/min	/
65	风机叶轮叶轮直径	mm	/
66	风机叶轮生产方式	/	/
67	燃烧室喷管材质	/	/
68	燃烧室喷管管口内径	mm	/
69	燃烧室喷管生产方式	/	/
70	充电器充电电流	A	/
71	充电器输入/输出电压	V	/
72	充电器生产方式	/	/
73	蓄电池类型	/	免维护铅酸蓄电池
74	蓄电池容量	Ah	100
75	蓄电池标称电压	V	12
76	蓄电池生产方式	/	采购

## 附件 4 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-1000(G4)型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：江苏沃得高新农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：





## 北京东方凯姆质量认证有限公司产品认证监督检查报告

第 12 页, 共 16 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.5~2.0	
4	整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机机架生产方式	/	自制	
7	整机外形尺寸	mm	5300×1900×3000	
8	整机喷杆长度	mm	20000	
9	净重	kg	/	
10	*整机喷幅/水平射程	mm	/	
11	最小离地间隙	mm	1100	
12	整机限压安全装置	/	有	
13	喷杆折叠型式	/	液压折叠	
14	喷杆升降型式	/	液压升降	
15	喷杆支架生产方式	/	自制	
16	驾驶室型式	/	无	
17	轴距	mm	2300	
18	前最大轮距	mm	1800	
19	后最大轮距	mm	1800	
20	前轮外径	mm	1440	
21	前轮胎宽	mm	128	
22	前轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
23	后轮外径	mm	1440	
24	后轮胎宽	mm	128	
25	后轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
26	履带节距	mm	/	
27	履带节数	/	/	
28	履带宽度	mm	/	
29	发动机或电动机名称	/	柴油机	
30	发动机或电动机生产厂家	/	安徽全柴动力股份有限公司	
31	发动机或电动机型号	/	V30-100C41	
32	发动机或电动机结构型式	/	四缸、水冷、四冲程	
33	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	74/2400	
34	发动机或电动机工作电压	V	/	
35	发动机或电动机生产方式	/	采购	
36	发动机排放阶段	/	国四	
37	液(气)泵/电机泵生产厂家	/	浙江大农实业有限公司	
38	液(气)泵/电机泵结构规格	/	DBK-2828	



## 北京东方凯姆质量认证有限公司产品认证监督检查报告

第13页, 共16页

39	液(气)泵/电机泵型号型式	/	三缸柱塞泵	
40	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.5~4.9	
41	液泵/电机泵额定流量	L/min	26~40	
42	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	28	
43	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
44	药箱容积	L	1000	
45	药箱材质	/	HDPE	
46	药箱质量	kg	50	
47	药箱成型工艺	/	滚塑	
48	药箱生产方式	/	采购	
49	空气室(储压力容器)材质	/	/	
50	空气室(储压力容器)质量	g	/	
51	空气室(储压力容器)安装位置	/	/	
52	空气室(储压力容器)生产方式	/	/	
53	限压安全装置结构型式	/	弹簧式	
54	限压安全装置限定压力	MPa	≤2.4	
55	限压安全装置生产方式	/	采购	
56	喷杆材质	/	铝合金	
57	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
58	喷杆生产方式	/	采购	
59	承压管材质	/	塑胶管	
60	承压管允许最大工作压力	MPa	爆破压力 24	
61	承压管生产方式	/	采购	
62	开关组合生产方式	/	采购	
63	风机叶轮材质	/	/	
64	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
65	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
66	风机叶轮生产方式	/	/	
67	燃烧室喷管材质	/	/	
68	燃烧室喷管管口内径	mm	/	
69	燃烧室喷管生产方式	/	/	
70	充电器充电电流	A	/	
71	充电器输入/输出电压	V	/	
72	充电器生产方式	/	/	
73	蓄电池类型	/	免维护铅酸蓄电池	
74	蓄电池容量	Ah	100	
75	蓄电池标称电压	V	12	
76	蓄电池生产方式	/	采购	


## 附件 5 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-1000F 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：江苏沃得高新农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：

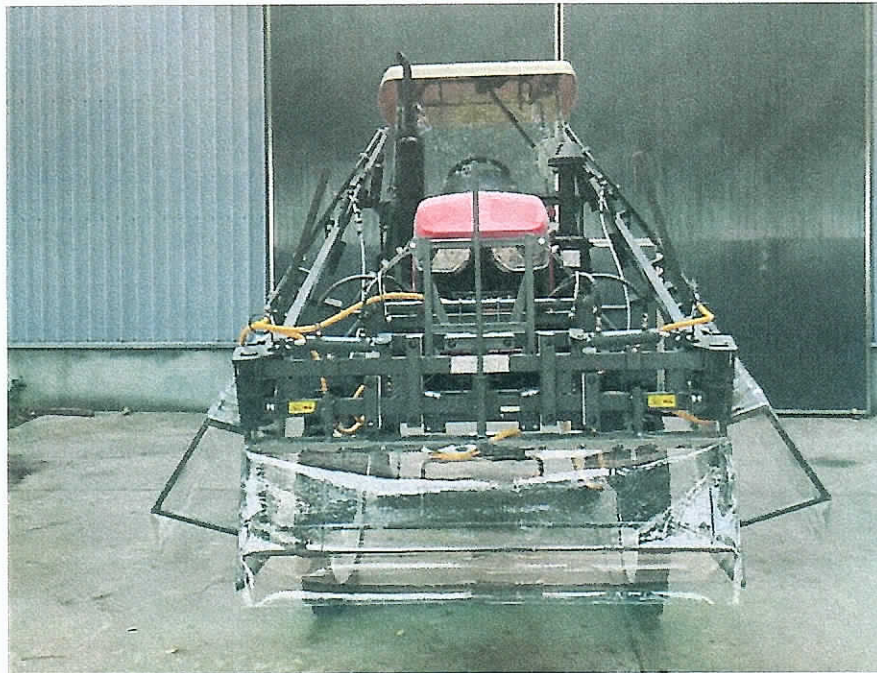



## 北京东方凯姆质量认证有限公司产品认证监督检查报告

第 15 页, 共 16 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.5~2.0	
4	(cx)整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(cx)整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机机架生产方式	/	自制	
7	整机外形尺寸	mm	5360×2500×3200	
8	整机喷杆长度	mm	2400	
9	净重	kg	/	
10	*整机喷幅/水平射程	mm	/	
11	最小离地间隙	mm	1100	
12	整机限压安全装置	/	有	
13	喷杆折叠型式	/	液压折叠	
14	喷杆升降型式	/	液压升降	
15	喷杆支架生产方式	/	自制	
16	驾驶室型式	/	无	
17	轴距	mm	2300	
18	前最大轮距	mm	1500	
19	后最大轮距	mm	1500	
20	前轮外径	mm	1160	
21	前轮胎宽	mm	128	
22	前轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
23	后轮外径	mm	1160	
24	后轮胎宽	mm	128	
25	后轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
26	履带节距	mm	/	
27	履带节数	/	/	
28	履带宽度	mm	/	
29	发动机或电动机名称	/	柴油机	
30	发动机或电动机生产厂家	/	安徽全柴动力股份有限公司; 常柴股份有限公司	
31	发动机或电动机型号	/	V28-50C41; 4G29-50G410E1	
32	发动机或电动机结构型式	/	四缸、水冷、四冲程	
33	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	36.8/2400	
34	发动机或电动机工作电压	V	/	
35	发动机或电动机生产方式	/	采购	
36	发动机排放阶段	/	国四	
37	液(气)泵/电机泵生产厂家	/	浙江大农实业有限公司	





## 北京东方凯姆质量认证有限公司产品认证监督检查报告

第 16 页, 共 16 页

38	液(气)泵/电机泵结构规格	/	DBK-2828	
39	液(气)泵/电机泵结构型式	/	三缸柱塞泵/三缸柱塞泵	
40	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.5~4.9/1.5~4.9	
41	液泵/电机泵额定流量	L/min	26~40/26~40	
42	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	28	
43	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
44	药箱容积	l	500+500	
45	药箱材质	/	塑料(HDPE)/塑料(HDPE)	
46	药箱质量	kg	35×2	
47	药箱成型工艺	/	滚塑	
48	药箱生产方式	/	采购	
49	空气室(储压容器)材质	/	/	
50	空气室(储压容器)质量	g	/	
51	空气室(储压容器)安装位置	/	/	
52	空气室(储压容器)生产方式	/	/	
53	限压安全装置结构型式	/	弹簧式/弹簧式	
54	限压安全装置限定压力	MPa	≤2.4/≤2.4	
55	限压安全装置生产方式	/	采购	
56	喷杆材质	/	不锈钢/不锈钢	
57	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
58	喷杆生产方式	/	采购	
59	承压管材质	/	塑胶+塑料/塑胶+塑料	
60	承压管允许最大工作压力	MPa	BP24(合力)、WP2.8(TKC) / BP24(合力)、WP2.8(TKC)	
61	承压软管生产方式	/	采购	
62	开关组合生产方式	/	采购	
63	风机叶轮材质	/	/	
64	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
65	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
66	风机叶轮生产方式	/	/	
67	燃烧室喷管材质	/	/	
68	燃烧室喷管管口内径	mm	/	
69	燃烧室喷管生产方式	/	/	
70	充电器充电电流	A	/	
71	充电器输入/输出电压	V	/	
72	充电器生产方式	/	/	
73	蓄电池类型	/	免维护铅酸蓄电池	
74	蓄电池容量	Ah	100	
75	蓄电池标称电压	V	12	
76	蓄电池生产方式	/	采购	